


Ochoz - 7103_014_01_10941

A. OBEC

Ochoz

Číslo obce PRVKUK	0014
Kód obce PRVKUK	7103_014_01_10941
Kód obce	589811
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1554 (7103) Konice
Číslo POU Název POU	3123 Konice

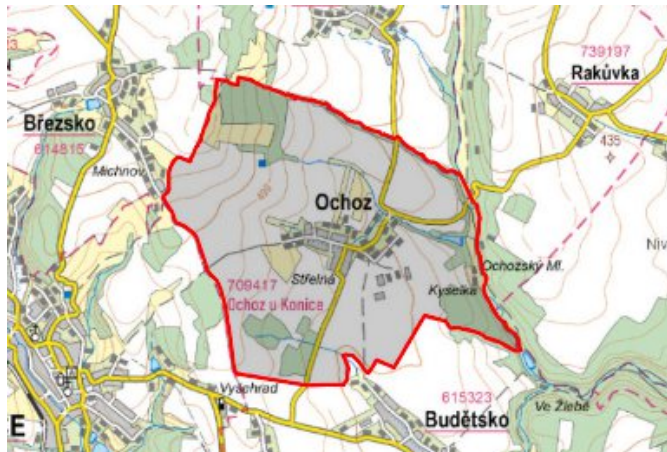

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3709.7103.0014.01	Ochoz	10941	109410

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

První zmínka o obci je datována rokem 1351. Obyvateli početně malá obec se rozprostírá na ploše 331 ha a nachází se od Prostějova cca 20 km severozápadně.

Obec má jen prodejnu smíšeného zboží, jinak z hlediska občanské vybavenosti zde nenalezneme ani školu, poštu, či zdravotní středisko. Obec má vybudován vodovod, a plyn. O vybudování kanalizace se uvažuje. V obci je zaznamenáván růst podnikatelské sféry jen individuální v oblasti soukromě hospodařících zemědělců.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	205	205	205	192	197	202	207
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	205	205	205	192	197	202	207

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
200	200	200	179	183	188	193

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetkuspolečnosti VaK Prostějov, a.s., provozovatelem je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Vodovod je součástí SV Konice. Hlavním zdrojem vody je jímací území Hvozď s vydatností zdrojů 19,6 l/s-1. Voda z ČS Hvozď je dopravována výtlačným řadem PVC DN 150, délky 1 670 m do VDJ Hvozď 2 x 150 m³ odkud je přiváděcím řadem přivedena voda do VDJ Klužíněk 1 x 50 m³, max. hl. 505,73 m n.m. ze kterého je přívodním řadem PVC DN 100, délky 1 712 m přivedena voda do rozvodné sítě a zásobena rozvodná síť v obci Ochoz. Rozvodná vodovodní síť v obci je zásobena gravitací v jednom tlakovém pásmu, je vybudována z LT DN 80 – 100 a PVC DN 80 - 100 o celkové délce 1 356 m. Na vodovodní síti je zhotoveno celkem 55 domovních vodovodních přípojek na které je napojeno cca 100 % trvale bydlících obyvatel.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Ochoz není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, je součástí skupinového vodovodu a v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,00 m³/den a na další dny je to 3,00 m³/den.

Mapa

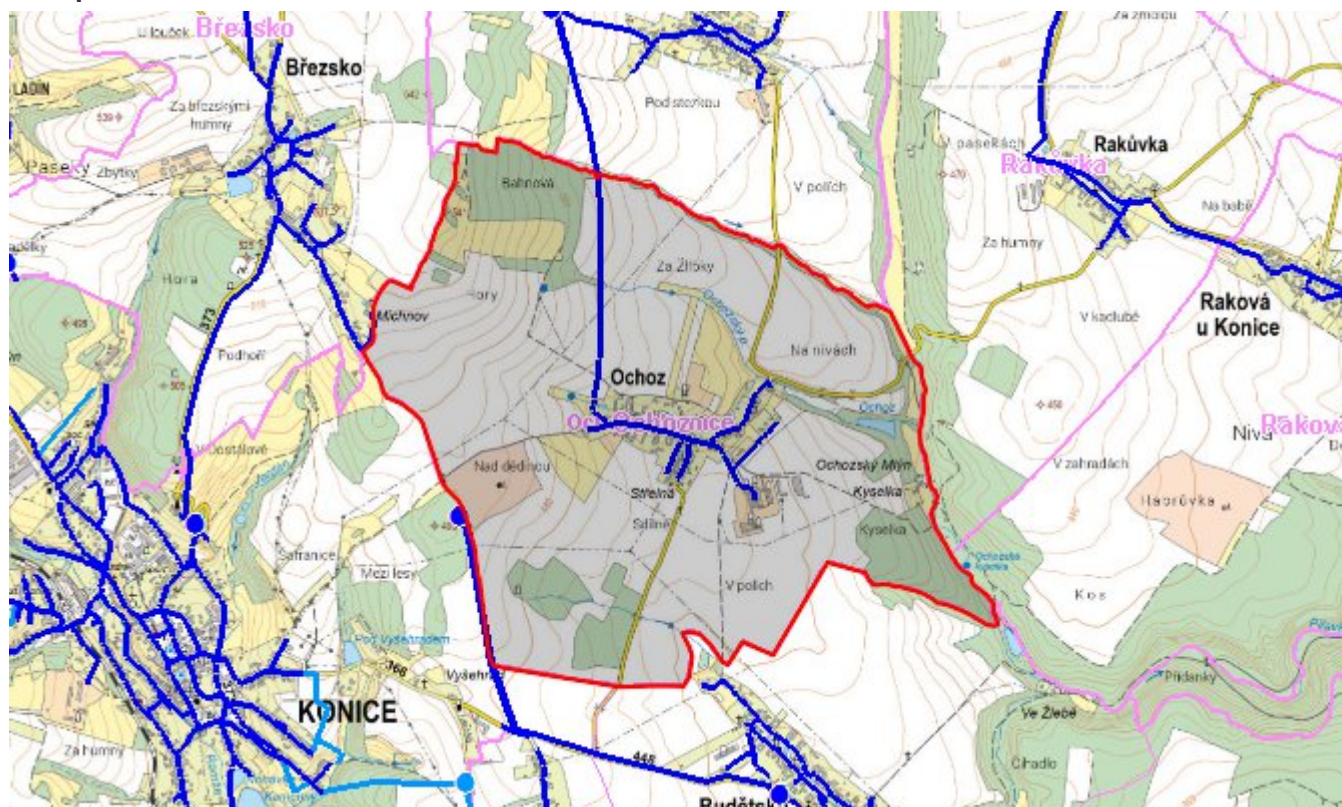

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	197	202	207

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci Ochoz je vybudována pouze nesoustavná stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 500. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, a je vyústěna do místního potoka.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Ochoz bude vybudována nová oddílná splašková kanalizační síť, který bude ukončena na mechanicko – biologické ČOV 253 EO. Konfigurace terénu si vyžádá převedení části odpadních vod pomocí ČS a výtaku. Stávající kanalizace v obci bude ponechána pro odvedení dešťových vod.


Kapacita ČOV: 253 EO

Délka kanalizace 2451,01 m, DN 150 – 300

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace + ČOV: do r. 2020

Mapa

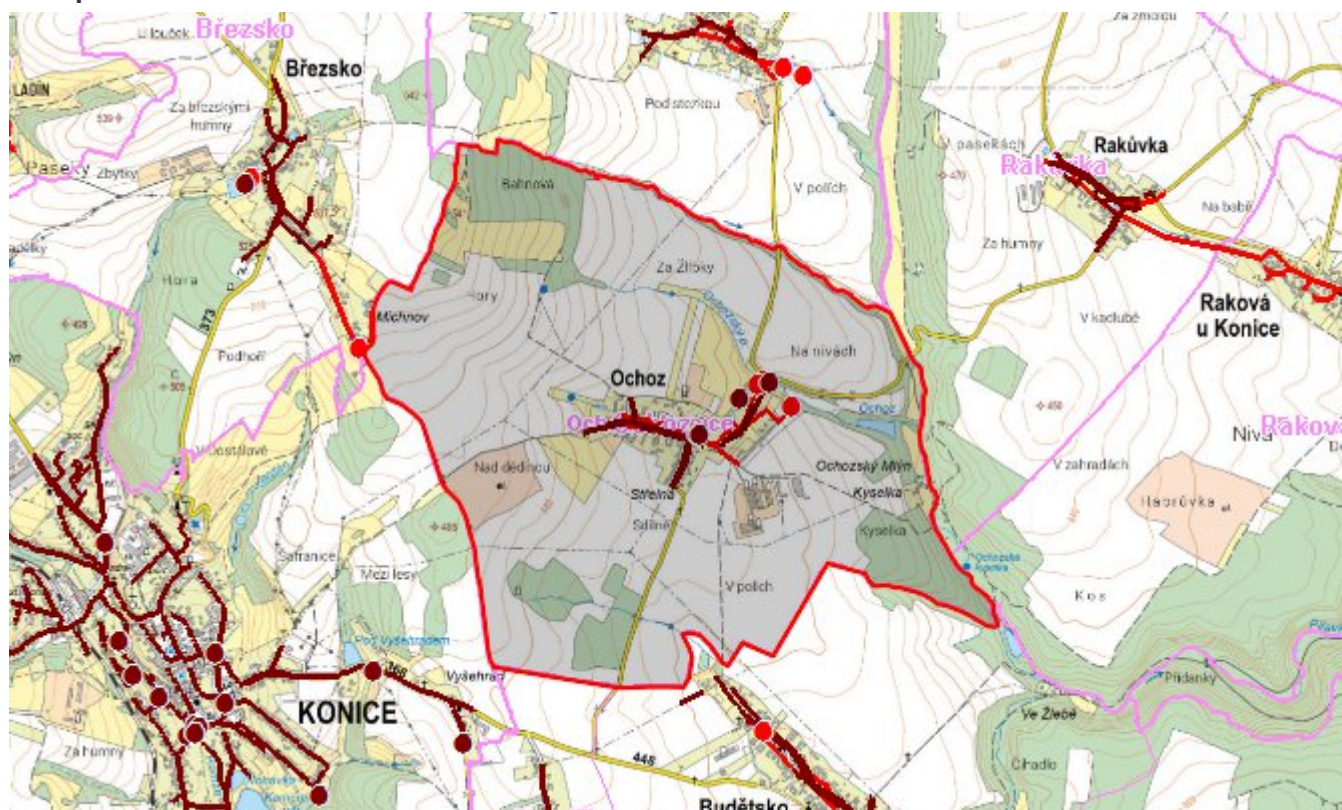

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Návrh					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Návrh					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	13 140,0	13 140,0

Mapa

