


Klokočí - 7101_011_01_06645

A. OBEC

Klokočí

Číslo obce PRVKUK	0011
Kód obce PRVKUK	7101_011_01_06645
Kód obce	514047
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice

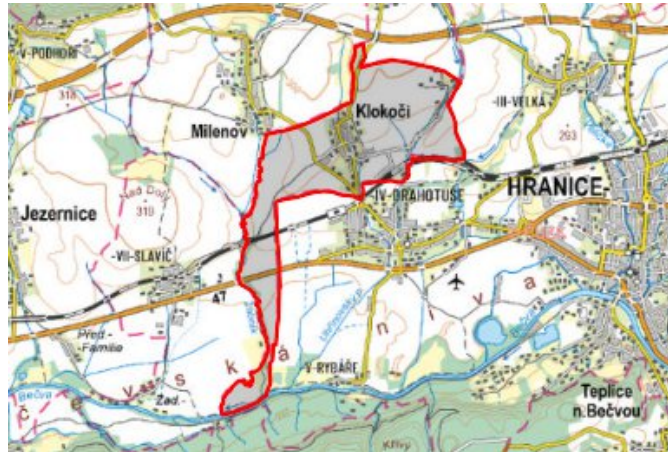

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0011.01	Klokočí	06645	66451

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

První písemná zmínka o obci se datuje rokem 1371. Obec se rozprostírá na ploše 366 ha a leží v nadmořské výšce 278 m. Obec má minimální občanskou vybavenost, není zde pošta, škola, školka, zdravotní zařízení apod. Občané Klokočí využívají občanskou vybavenost v nedalekém městě Hranice. V obci je zaznamenáván rozvoj podnikatelské sféry, je zde evidováno okolo 50 podnikatelských subjektů. Do výhledu se očekává stagnace ve stavu obyvatel této obce.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	244	245	245	255	256	257	258
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	244	245	245	255	256	257	258

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
165	165	165	204	205	206	207

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má veřejný vodovod, který je v majetku a je i provozovaný VaKem Přerov, a. s. Jedná se o skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou, který je zásoben přivaděčem DN500 z Fulneku do VDJ Moravská Brána. Zdrojem vody je Ostravský oblastní vodovod. Z VDJ Moravská Brána vede zásobní řad DN500 do průmyslové zóny Hranice. Přivaděč DN 500 pokračuje v profilu DN300 do Lipníku nad Bečvou a je ukončen v akumulaci VDJ Lipník 2x800 m³, odtud dále pokračuje přívod do Přerova původním potrubím DN500. Obec Klokočí je zásobována gravitačně přes rozvodnou síť Drahotuše. Odbočná větev pro Klokočí je napojena ve vodojemu Klokočí 250 m³ s hladinou 290,00 m.n.m.

Stáří a stav vodovodu: 1976, dobrý

Materiál a profil hlavních řadů: PVC 80 - 150, LT 100

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávajícího vodovodu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Klokočí není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,2 m³/den a na další dny je to 3,6 m³/den.

Mapa

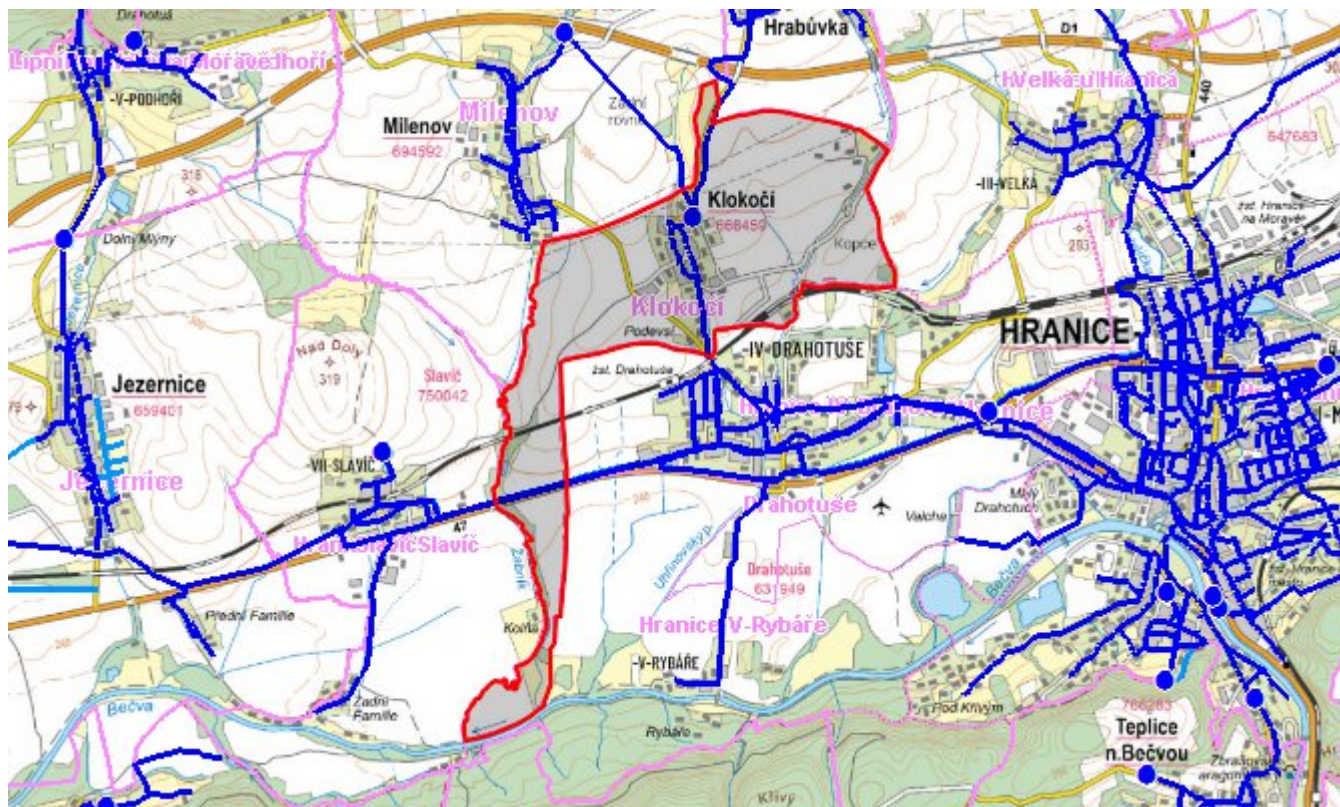

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obcí Klokočí protéká Uhřínovský potok.

V obci hospodaří zemědělské družstvo Drahotuše, z provozoven je zde výrobná briket, výrobná palet (bez technologických vod) a dále je zde vojenský objekt VUSS Olomouc (10 osob).

V obci je částečně vybudována dešťová kanalizační síť, která byla postavena v roce 1975 z betonových a azbestocementových trub DN 300 - 400 v celkové délce cca 1 920 m.

Do této kanalizace je po předčištění v septicích napojena část obce, zbytek obyvatel má jímky k vyvážení. Stávající kanalizace je vyústěna pod obcí do Uhřínovského potoka.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se nepředpokládá do r. 2030 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.


V dalším období je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace. Stávající kanalizační síť v obci Klokočí bude sloužit pouze pro dešťové vody. V obci bude tedy výhledově oddílná kanalizace.

Veškeré splaškové odpadní vody budou svedeny do kanalizační sítě v Drahotuších, odkud budou vedeny na ČOV Hranice.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: po r. 2030

Mapa

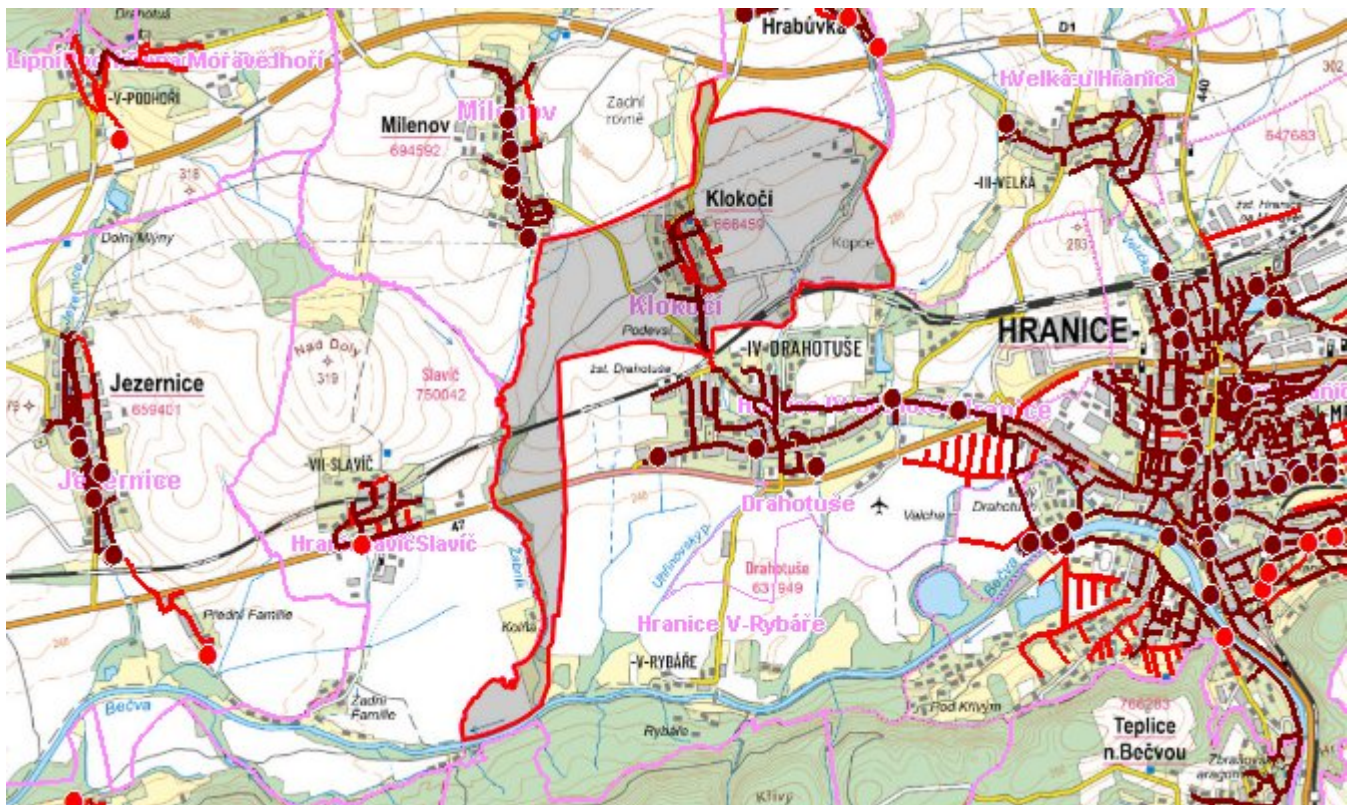

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

