


Malhotice - 7101_012_01_09093

A. OBEC

Malhotice

Číslo obce PRVKUK	0012
Kód obce PRVKUK	7101_012_01_09093
Kód obce	515329
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1970 (7101) Hranice
Číslo POU Název POU	3794 Hranice

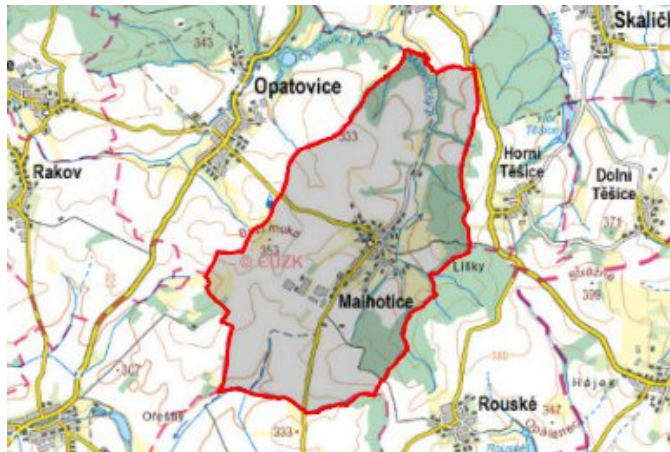

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7101.0012.01	Malhotice	09093	90930

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. Obec se rozkládá na ploše 767 ha a leží v nadmořské výšce 296 m poblíž města Hranice. V obci je zaznamenán růst podnikatelských aktivit a v současnosti je zde evidováno 48 podnikatelských subjektů. V obci je mateřská škola, pošta, škola, či zdravotní zařízení zde nenalezneme. Obec má vybudován vodovod, plyn, dešťovou kanalizaci, splašková kanalizace vybudována není. Do výhledu se neuvažuje v obci s výstavbou, očekává se nárůst počtu obyvatel této obce.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	331	331	330	361	368	375	382
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	331	331	330	361	368	375	382

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
240	240	240	307	313	319	325

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vodovod, který je v majetku i provozovaný VaKem Přerov a.s. Jedná se o skupinový vodovod Záhoří, se zdrojem prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového vodojemu Opatovice, obsahu 1x200 m³, max. hladina 363,50 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec Malhotice. V roce 2009 došlo k prodloužení vodovodní sítě.

Stáří stav vodovodu: 1975, 2009 (prodloužení)

Materiál a profil hl. řadů: OC DN 150, LT DN 100 a PE DN50.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou příváděcím řadem PVC DN 150 z vodojemu Opatovice je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Malhotice není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu, rekonstrukcí, či rozšířením vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni z individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 1,65 m³/den a na další dny je to 5,0 m³/den.

Mapa

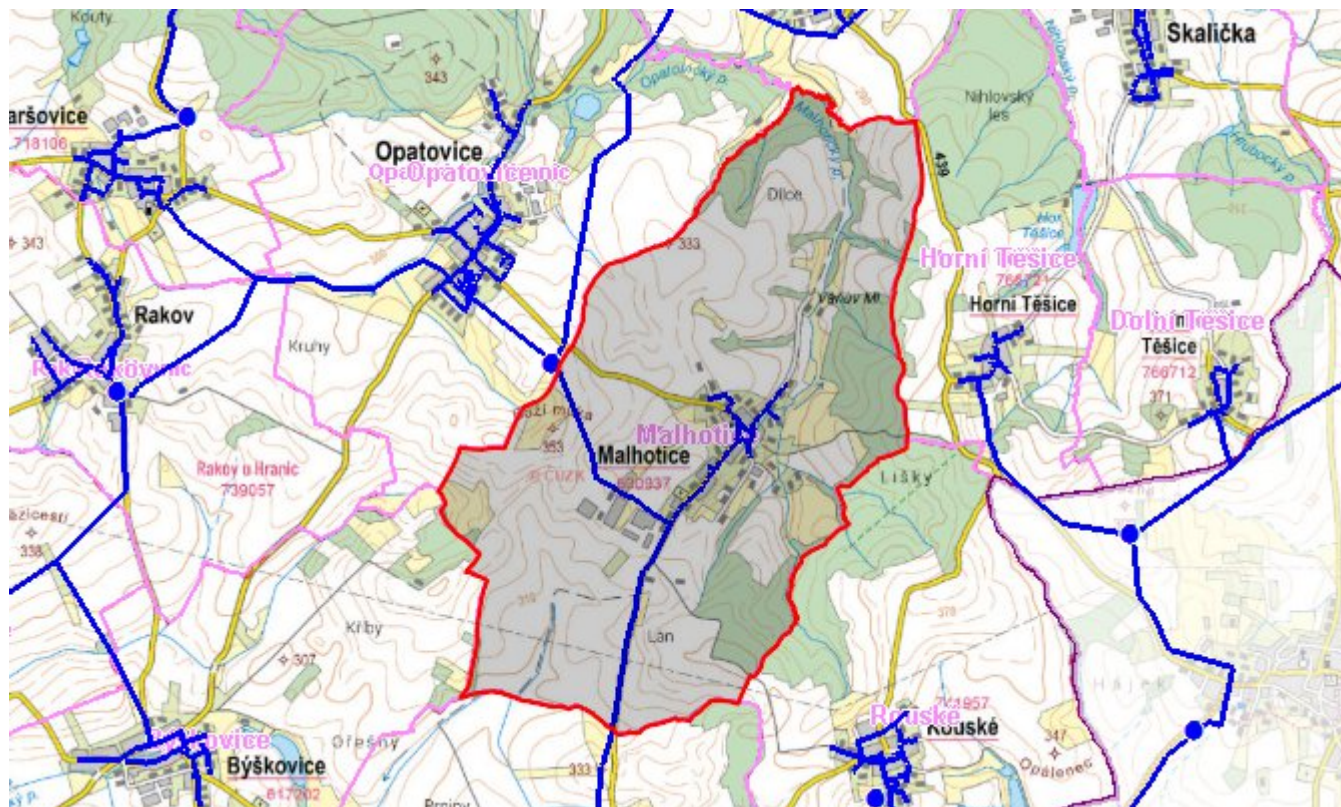

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
265	283	300	310	330	330	330

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec Malhotice leží na jihovýchodním okraji okresu. Cca 300 m od obce protéká Malhotický potok, který je ve správě SMS Přerov.

V obci hospodářší zemědělské družstvo Záhoran Všechnovice a jsou zde strojírenské provozovny SVM a Hořín a.s. (pouze splaškové vody).

V obci je vybudována stávající jednotná kanalizace, do níž jsou napojeny odpadní vody od cca 80 % obyvatel (část předčištěná v septických), zbývající obyvatelé mají jímky na vyvážení.

V obci byla malá kořenová čistírna odpadních vod z roku 1997, do níž byly napojeny odpadní vody od cca 30 % obyvatel obce. Provoz malé čistírny byl ukončen v roce 2002 po vybudování kanalizačního přivaděče a kořenové ČOV sloužící pro celou obec Malhotice.

Údaje o stávající kanalizaci

délka kanalizační sítě 3 650 m

ČOV (330 EO) - kořenová 49,5 m³/d


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav v odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci Malhotice je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě.

Mapa

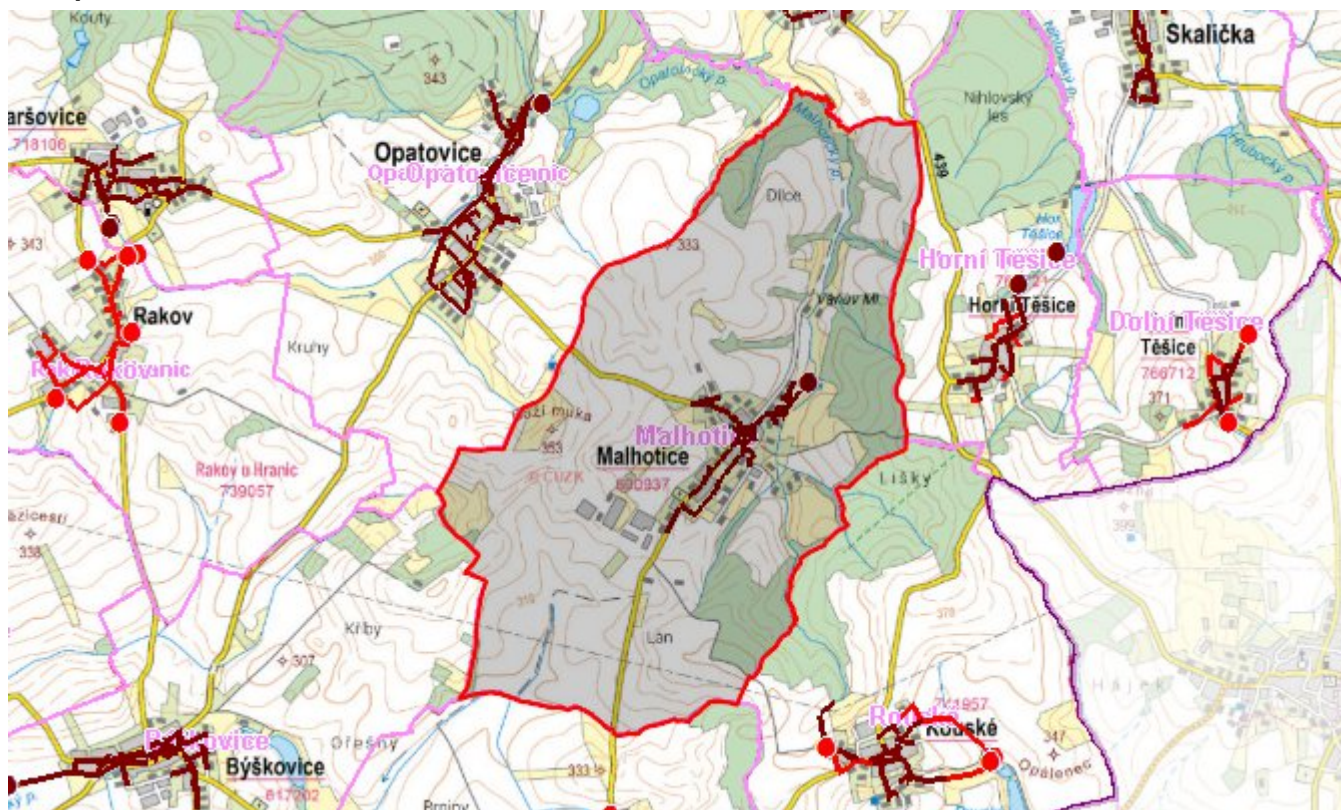

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

