


Příkazy - 7107_031_01_13600

A. OBEC

Příkazy

Číslo obce PRVKUK	0031
Kód obce PRVKUK	7107_031_01_13600
Kód obce	505013
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1899 (7107) Olomouc
Číslo POU Název POU	3701 Olomouc

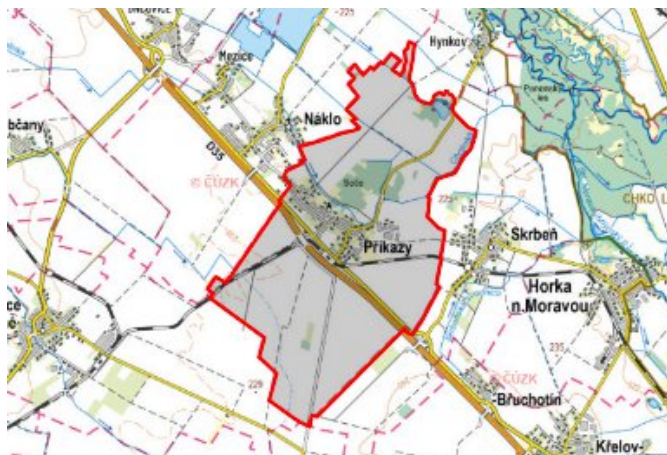

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7107.0031.01	Příkazy	13600	136000

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Řešené území leží cca 10 km severozápadně od okresního města. Rozkládá se uprostřed mezi bývalými královskými městy Olomoucí a Litovlí. KÚ probíhá dálniční tah I/35 Olomouc – Hradec Králové a silnice II/635. Žel. stanice v zastavěné části obce na trati Olomouc – Kostelec zajišťuje spojení železniční.

Recipientem je potok Cholinka.

Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 223-229 m n.m.

Obec leží v pásmu CHOPAV.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	1 209	1 240	1 270	988	992	996	1 000
přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
celkem	1 209	1 240	1 270	988	992	996	1 000

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	923	1 145	988	992	996	1 000

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Příkazy je nově vybudovaný veřejný vodovod s napojením na SV Olomouc – podskupinu Litovel. Přívodním řadem DN 100 délky 750 m je voda dopravena z Nákla do obce Příkazy, kde na něj bude navazuje rozvodná vodovodní síť PVC DN 80 – 100 v celkové délce 6 513 m.

V obci se nachází úpravná vody Příkazy o kapacitě 160 l/s, ve které je upravována voda z pramenišť Březová a Přovice (tato voda je dále distribuována do SV Olomouc).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci je nově vybudovaný vodovod. Další rozšiřování vodovodu se v nejbližší době nepředpokládá.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Příkazy není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá další rozšiřování vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je nově vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Olomouc. V případě přerušení dodávky vody ze skupinového vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z domovních studní, přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody pro obec Příkazy v bodě krizového zásobování je na první dva dny 6,015 m³/d. Na další dny je to 18,05 m³/d.

Mapa

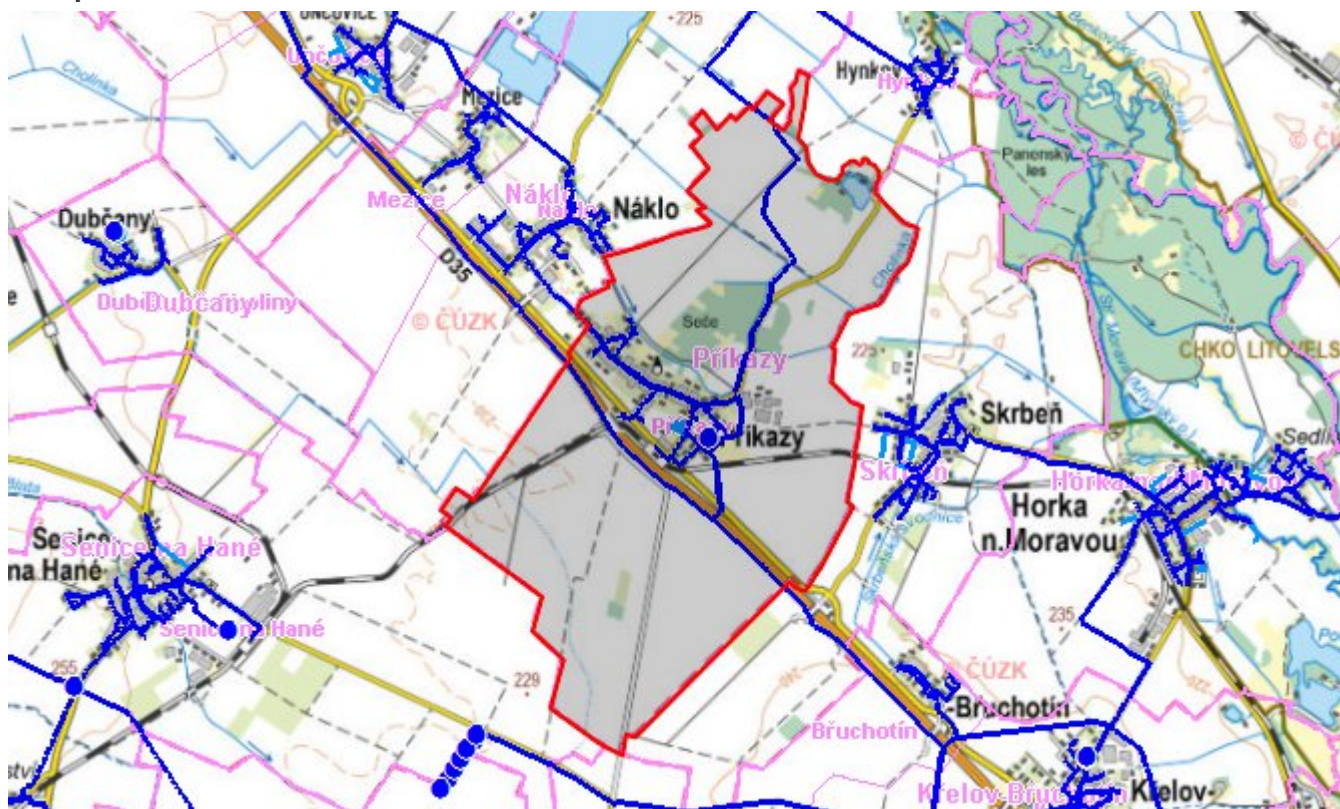

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Úpravná vody	Stav					UR/54/39/2018
Úpravná vody	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	900	910	958	962	966	970

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V současné době je v provozu mechanicko-biologická ČOV v obci Náklo, typ FLEXIDIBLOK s kapacitou 2 600 EO (356 m³/den), určená pro obce Náklo, Mezice, Příkazy, Hynkov a Lhota nad Moravou. Obce Náklo, Mezice, Příkazy jsou na ČOV napojeny, obec Hynkov výhledově nepočítá s napojením.

Odtok z ČOV je zaústěn do pravostranného přítoku Cholinky.

V celé obci je vybudovaná tlaková kanalizace.

Dešťové vody jsou odváděny samostatnou starší dešťovou kanalizací.

Údaje o stávající kanalizaci délka kanalizační sítě - tlaková DN 50-80 5 400 m

počet přípojek 300 ks

% napojení 97

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


Odvedení odpadních vod v obci je vyřešeno, v budoucnu se nepředpokládá rozšíření kanalizační sítě.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: -

Rekonstrukce kanalizace: -

Mapa

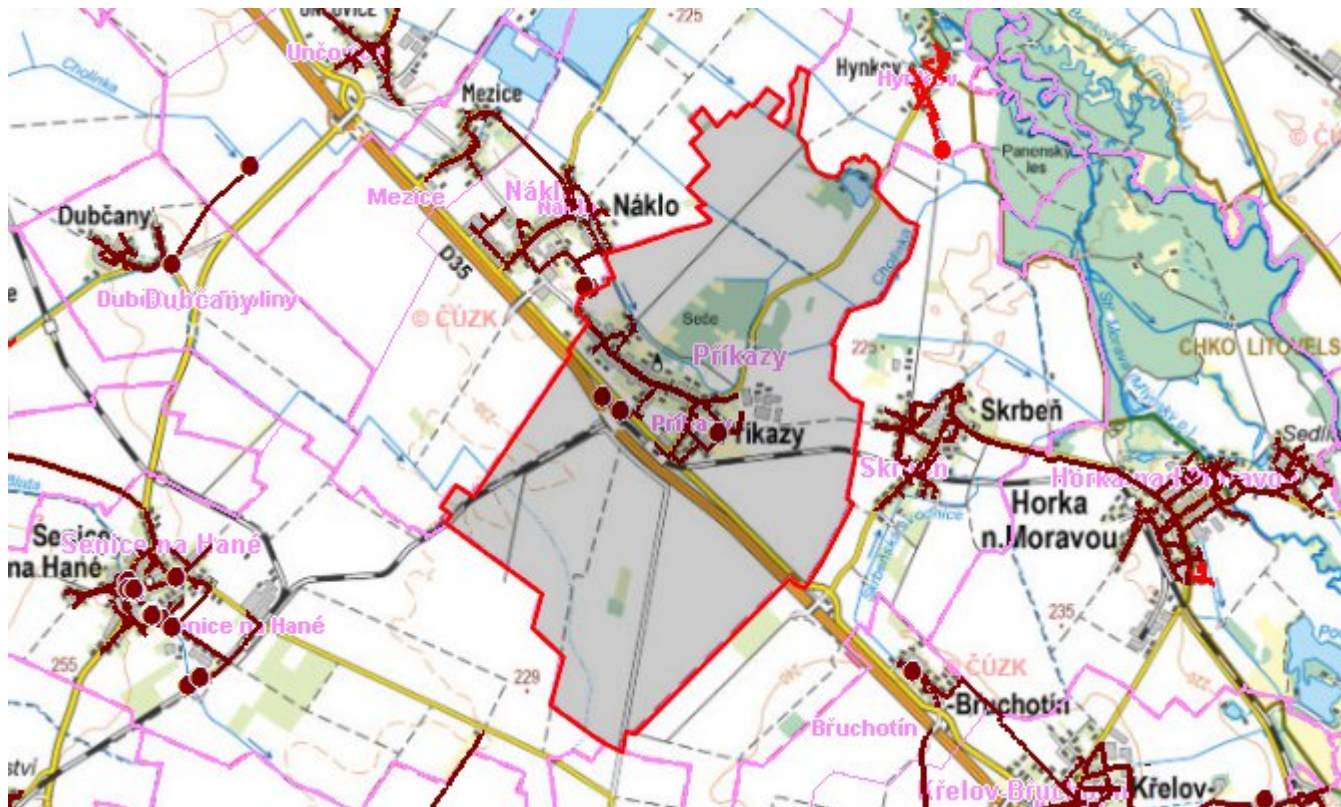

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Retenční nádrž	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

