


Citov - 7109_007_01_01785

A. OBEC

Citov

Číslo obce PRVKUK	0007
Kód obce PRVKUK	7109_007_01_01785
Kód obce	512982
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1996 (7109) Přerov
Číslo POU Název POU	3824 Přerov

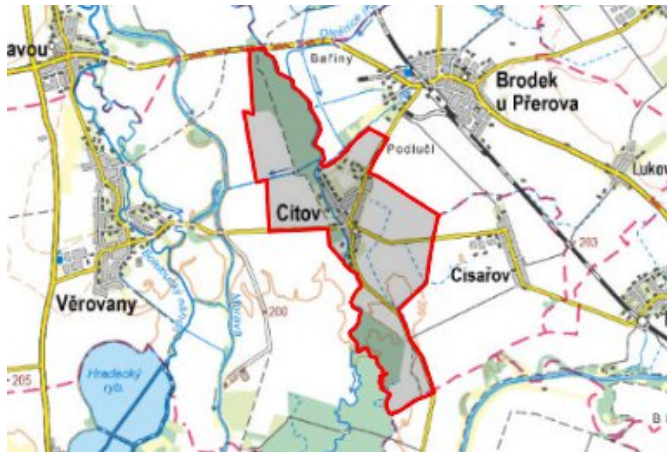

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3808.7109.0007.01	Citov	01785	17850

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Dějiny této obce sahají do roku 1268. Obec Citov leží v rovinatém území úrodné krajiny Hané, přibližně 10 km západně od Přerova na levém břehu říčního ramene zvaného Morávka.

Dnes je Citov moderní obcí s kompletní technickou infrastrukturou, která je nezbytná k současnému náročnému způsobu života. V obci byl postaven moderní dům s devíti byty pro občany, kteří při záplavách v roce 1997 přišli o své rodinné domky. Naproti zámku byl vybudován sportovní areál, ve kterém se nachází dva bazény, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště.

Obec má zavedeny veškeré inženýrské sítě s výjimkou čistírny odpadních vod. S její výstavbou se s ohledem na velikost a finanční možnosti obce v dohledné době neuvažuje.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	524	527	530	557	572	587	602
přechodně bydlící	7	7	7	7	0	0	0
celkem	531	534	537	564	572	587	602

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
524	527	530	530	544	559	573

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má veřejný vodovod, který je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. Jedná se o skupinový vodovod Přerov (Čekyně), který je zásoben ze dvou zdrojů. Do hlavního vodojemu Čekyně 1x5000 m³ s max. hlad. 277,0 m n.m., je čerpána voda z ÚV Troubky a z Hranic je přivedena voda z OOV. Ve vodojemu dochází k mísení vody. Z vodojemu Čekyně je zásobovacím řadem AZC 400 gravitačně zásobena Brodecká skupina, do které patří Citov.

Stáří a stav vodovodu: 1986

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality území Citov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, v případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren a balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3 m3/den a na další dny je to 9 m3/den.

Mapa

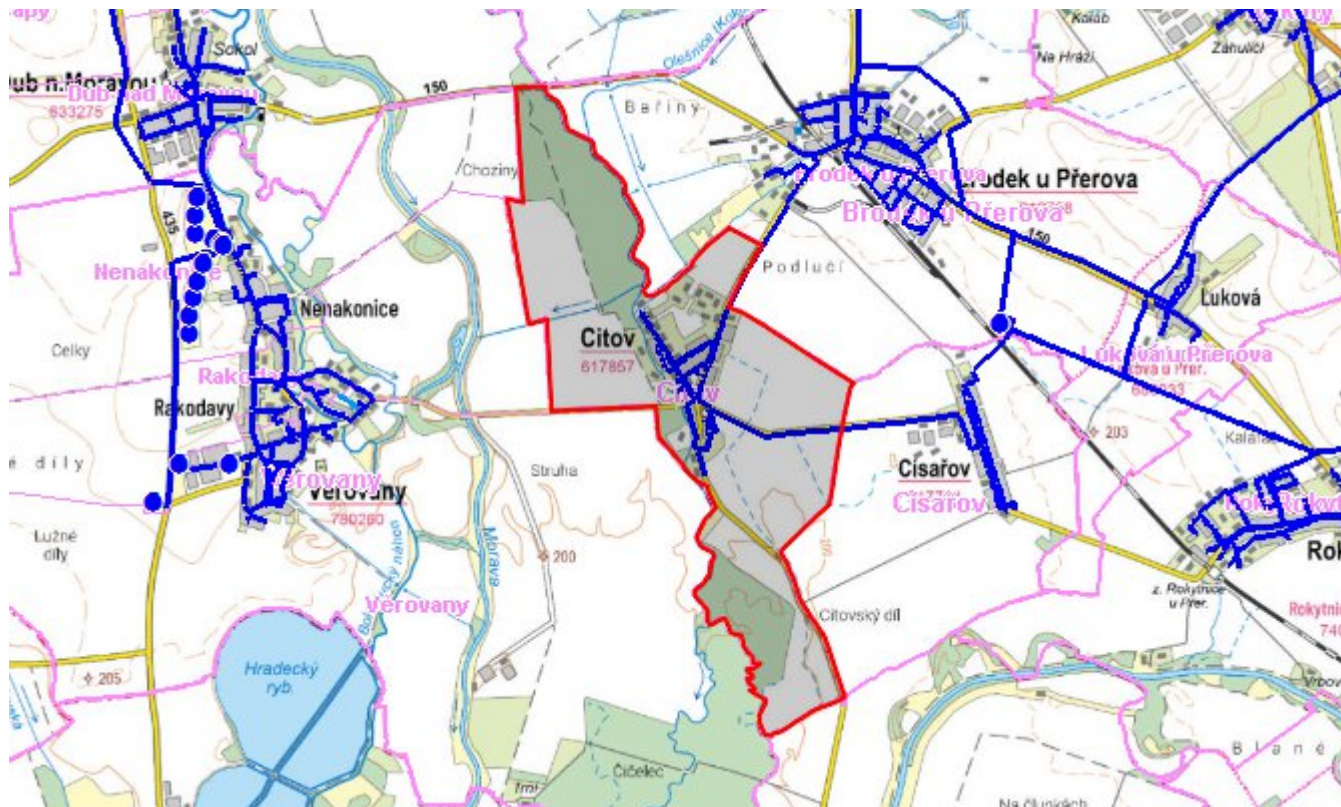

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	544	559	573

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

Obec Citov se nachází na levém břehu vodoteče Morávka. Celá obec leží ve vnějším PHO - 2. stupně. V obci nejsou žádné podniky či provozovny produkující technologické odpadní vody.

V letech 2014 – 2015 byla v obci vybudovaná nová splašková kanalizace s ČOV. Stoková síť je řešená jako podtlaková s vedlejšími gravitačními a výtlačnými stokami. Celková délka stokové sítě je 3243,15 m. Profil potrubí podtlakové kanalizace DN 80 – 100. Profil výtlačků DN 50 – 80. Profil gravitační stoky DN250. ČOV je mechanicko biologická s 550 EO. Výúst zaústěna do toku Morávka.

Původní jednotná kanalizace vyústěná do recipientu Morávka bylavybudována v r. 1972 v akci „Z“ z betonových a železobetonových trub DN 300 – 800 v celkové délce cca 3 800 m byla ponechána a slouží jako dešťová.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém odkanalizování obce je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Obec v řešeném období neuvažuje s novou výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stávající kanalizace.

Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou, rekonstrukcí, či rozšířením stokové sítě.

Mapa

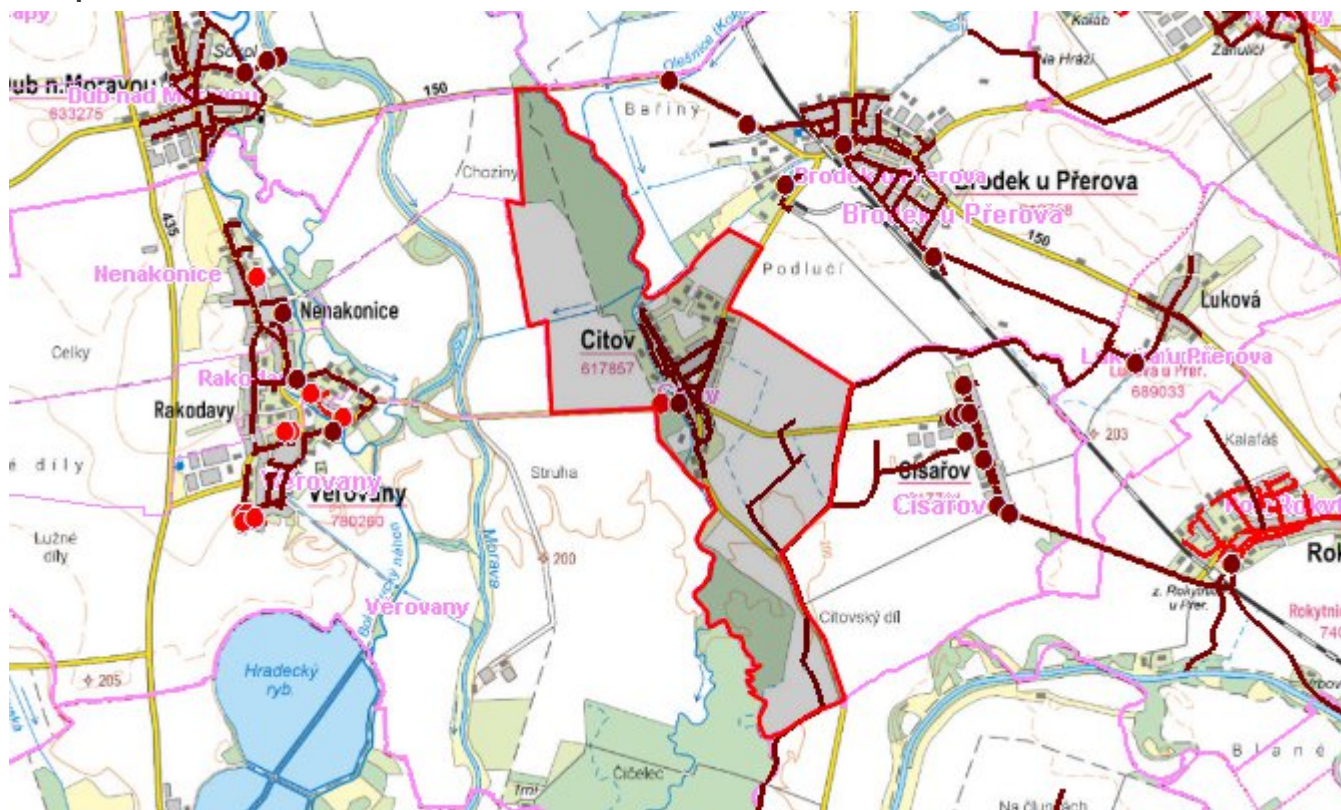

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Návrh					UR/54/39/2018
Ostatní objekty	Návrh					UR/54/39/2018
Ostatní objekty	Návrh					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

