

Oskava - 7111_022_01_11314

A. OBEC

Oskava

Číslo obce PRVKUK	0022
Kód obce PRVKUK	7111_022_01_11314
Kód obce	540544
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2020 (7111) Šumperk
Číslo POU Název POU	3867 Šumperk



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7111.0022.01	Oskava	11314	113140

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Spádovou obec Oskava, s významnou rekreační funkcí tvoří místní části Třemešek, Bedřichov a Mostkov. Oskava leží podél horního toku stejnojmenné říčky, v hluboce zaklesnutém údolí, které je obklopeno kopci Hraběšické hornatiny, vzdálená 25 km od okresního města Šumperk. Katastr o rozloze 7037 hektarů pokrývají do značné míry lesy a kopce s velkými výškovými rozdíly. V obci jsou téměř nově vybudovány inženýrské sítě - vodovod, kanalizace a plynofikace obce a je zde vybudována plná občanská vybavenost. Obec má vytvořeny podmínky pro výstavbu rodinných domků.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	775	783	790	864	841	818	795
přechodně bydlící	90	90	90	90	0	0	0
celkem	865	873	880	954	841	818	795

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
490	545	600	800	779	757	736

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Oskava (397 - 325 m n.m.) má vlastní vodovod, který zásobuje celou obec, včetně Nemrlova. V roce 1995 byla zahájena výstavba nového vodovodu v celé obci. Byl vybudován nový zdroj vody - vrtaná studna hl. 80 m - v místní části „Horní Žleb“. Z vrtu je voda čerpána výtlačným řadem PVC DN 80 v délce 185 m do nového vodojemu, umístěného na stejné kótě jako stávající vodojem. Jedná se o zemní vodojem HTP 2 x 100 m³ (390,00/387,25 m n.m.). Z vodojemu je vedena rozvodná síť HTP až do středu obce, kde je přerušovací komora 30 m³ (362,50/360,00 m n.m.), ze které bude zásobována dolní část obce Oskava a Nemrlov. Nová rozvodná síť je provedena z potrubí PVC, profilů DN 100 a 80 v celkové délce 7 000 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Do budoucna se počítá s vybudováním nového zdroje pitné vody mimo intravilán obce.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

Z důvodu vysychání prameniště Tři studny, ohrožení jakosti podzemní vody ve vrtech HV-1, HV-2 a snížení vydatnosti ve vrtu OS-1 se ve výhledu počítá se zřízením nového zdroje pitné vody.


Časový harmonogram

V řešeném období se s výstavbou ani s rozšířením vodovodu neuvažuje.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod, který je propojen s vodovody obcí Nemrlov a Mostkov, ze kterých je možné přepojení. V případě přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 4,0 m³/den a na další dny je to 12,0 m³/den.

Mapa

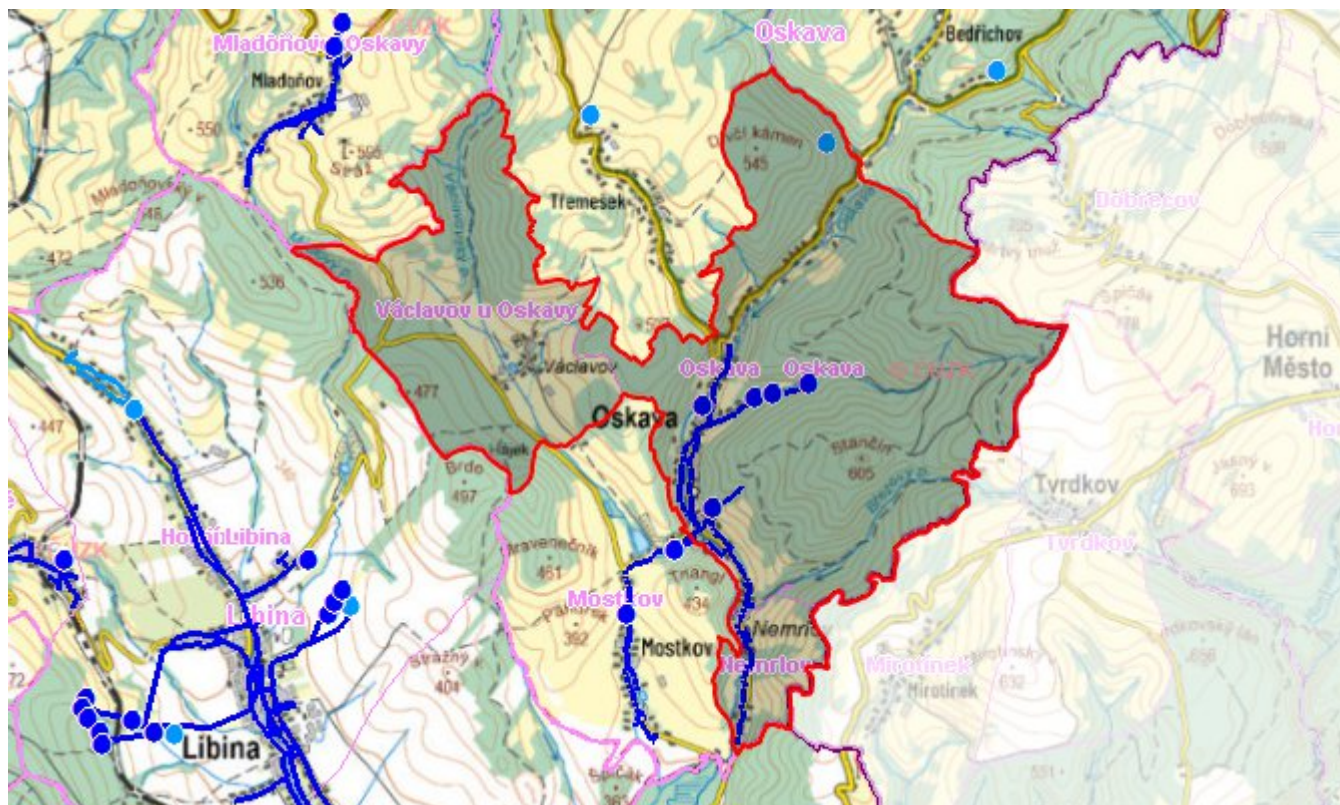

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodojem	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Čerpací stanice	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Návrh					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
700	700	700	800	779	757	736

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Průmyslové odpadní vody NOBLESLEN

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci je vybudována splašková kanalizační síť z devadesátých let, která byla budována společně se splaškovou kanalizací v Mostkově a Nemrlově. Ze všech těchto sídel jsou odpadní vody společně odvedeny na ČOV v Dolní Libině. Celková délka kanalizační sítě včetně Nemrlova je cca 7,000 m. Splašková kanalizace je v rámci sídla Oskavy délky cca 5160 m. Hlavní přívodní stoka na ČOV z PVC DN 400 má celkovou délku 4 390 m.

V lokalitě Nemrlov je vybudována splašková kanalizace, která je součástí kanalizace Oskavy.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období obec uvažuje s dobudováním kanalizační stoky BK v horní části obce a s prodloužením kanalizační stoky B podél cesty do Bedřichova, v délce cca 500 m. Dále je plánována výstavba stok k rozvojovým plochám definovaným územním plánem a vybudováním ČOV

Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá výstavba kanalizace. Předpokládá se vybudování ČOV.

Mapa

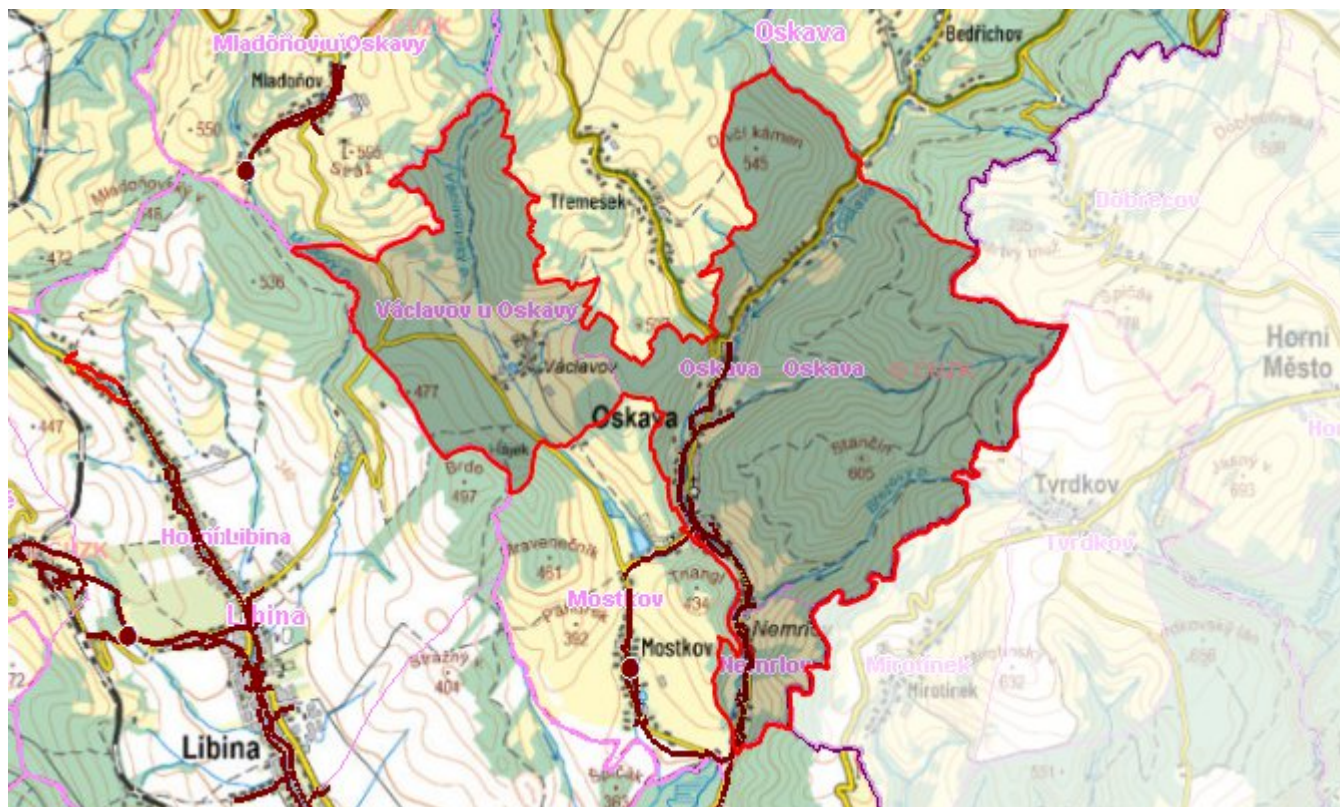

Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

