


Zvole - 7113_028_01_19409

A. OBEC

Zvole

Číslo obce PRVKUK	0028
Kód obce PRVKUK	7113_028_01_19409
Kód obce	541478
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	2011 (7113) Zábřeh
Číslo POU Název POU	3859 Zábřeh

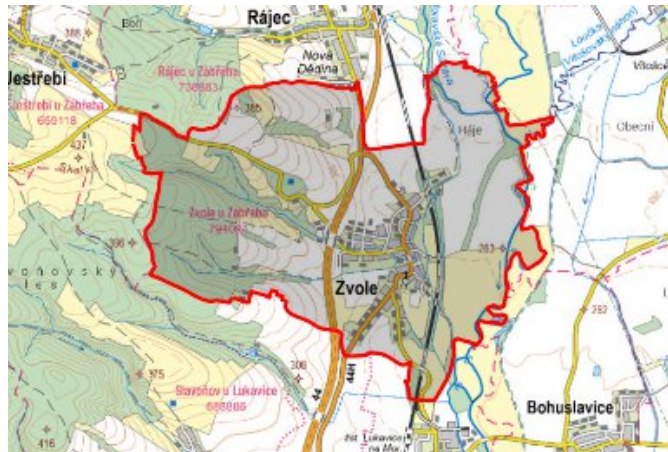

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3809.7113.0028.01	Zvole	19409	194093

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1273. Obec se rozprostírá jižně od města Zábřeh a obcí prochází silnice I. tř. č. I/44 spojující města Zábřeh a Mohelnici. V obci je vybudována občanská vybavenost a dobudována infrastruktura. V letech 1990 - 2000 byla dokončena v celé obci výstavba vodovodní sítě. V letech 1995 - 1996 byla obec zplynofikována. V roce 1999 byla vybudována ČOV a I. etapa vakuové kanalizace s napojením 345 obyvatel. Obec zajistila stavební parcely pro výstavbu 26 rodinných domů. V roce 2001 se zahájila dostavba II. etapy vakuové kanalizace. Dle podkladů žije v současnosti v obci 774 trvale bydlících obyvatel, je zde postaveno několik rekreačních obydlí a chat ve kterých žije 96 rekreantů. V řešeném období se předpokládá jen minimální nárůst počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	774	782	790	863	891	918	946
přechodně bydlící	100	100	100	60	60	60	60
celkem	874	882	890	923	951	978	1 006

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
783	792	800	860	888	915	943

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Zvole (275 - 262 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, který byl dokončen v roce 1994.

Vodovodní síť je provedena z trub PVC a PE, její celková délka je zhruba 4 700 m.

Zdrojem vody byla původně studna, vyhloubená nad areálem zemědělského družstva. Ze studny byla voda čerpána výtlačným řadem do zemního vodojemu 2x150 m³ (321,25/318,25 m n.m.). V současné době je obec zásobena SV Dubicko přívodním řadem z Vlachova.

Přepojením Zvole na nový zdroj kvalitní pitné vody ze SV Dubicko byly vyřešeny problémy s dodávkou kvalitní pitné vody.

Rozvodná vodovodní síť je provedena z potrubí PVC, profilů DN 100 a 80 a její celková délka je zhruba 1 600 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec byla přepojena na nový zdroj vody SV Dubicko. Ve výhledu se předpokládá zachování stávajícího stavu.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Zvole není v současnosti uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se neuvažuje s výstavbou nového vodovodu.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V obci je vybudován veřejný vodovod napojená na systém skupinového vodovodu Dubicko. V případě přerušení dodávky vody budou obyvatelé zásobeni individuálně z přistavených cisteren, případně balenou vodou. V případě dlouhodobé krizové situace je možné za obnovit původní systém zásobování. Minimální množství vody v době krizového zásobování pro obec je na první dva dny 3,9 m3/den a na další dny je to 11,7 m3/den.

Mapa

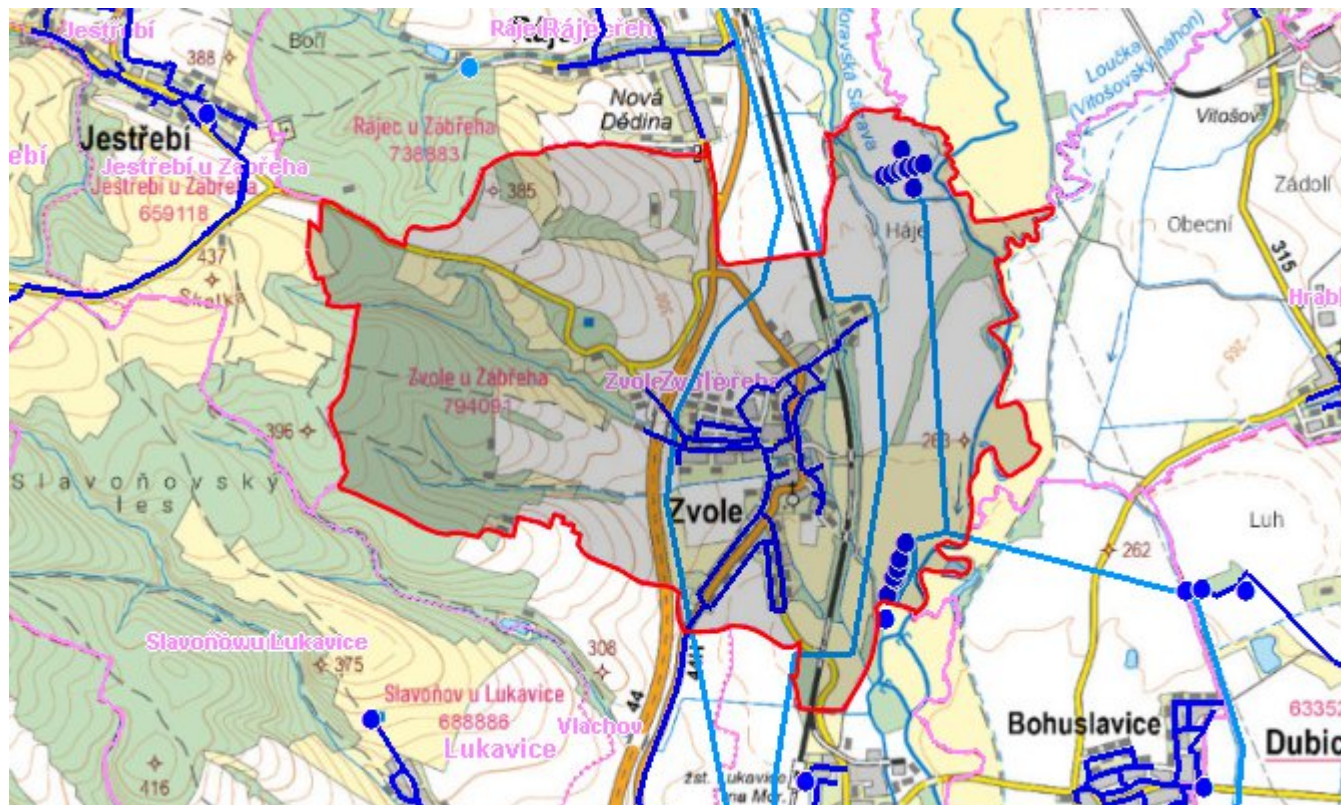

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018
Vodní zdroj	Stav					UR/54/39/2018

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
730	730	730	860	888	915	943

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V obci je nově vybudována splašková kanalizace. Vzhledem ke špatným spádovým poměrům je vybudována podtlaková splašková kanalizace, která je provedena z plastových trub, profilů DN 100 v délce 4 460 m a DN 150 v délce 1 292 m.

Pro čištění splaškových odpadních vod je vybudována aktivační čistírny odpadních vod pod obcí, s kapacitou 158 m³/den (1050 EO). Čistírna byla v roce 2014 intezifikována. Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky. Recipientem vyčištěných odpadních vod bude řeka Morava.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá další výstavba kanalizace

Mapa

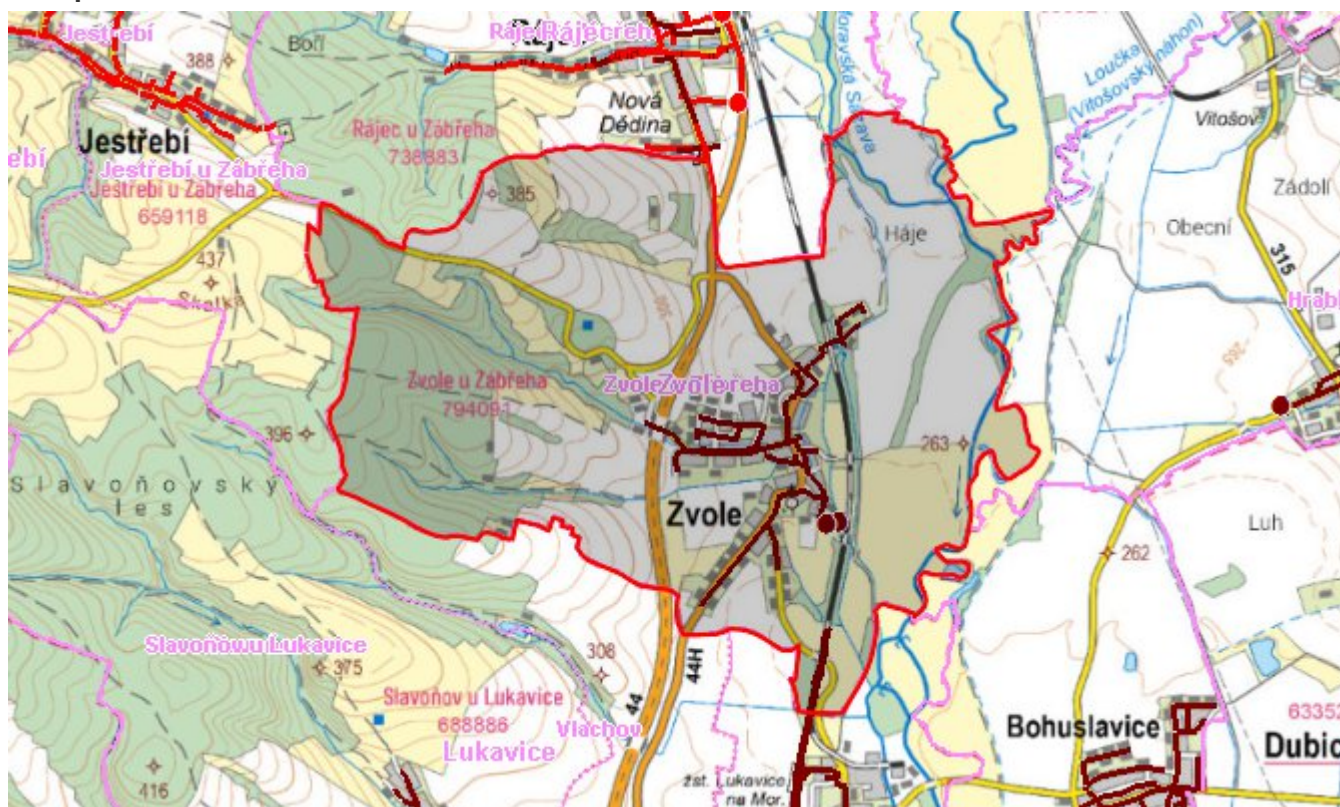

Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
ČOV	Stav					UR/54/39/2018
Výústní objekt	Stav					UR/54/39/2018

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

